




CLASSIQUE S

VOIR À VOTRE CONFORT

Une collection dont la popularité a fait le renom. Simplicité, performance et design épuré font de cette porte un choix privilégié parmi les modèles tout PVC. Les clés de son succès : sobriété, solidité, efficacité.



Notre modèle le plus populaire, Classique S exprime toute la performance et la qualité Decko dans une porte patio en PVC blanc. La référence sur le marché.



OPTION
Carrelage standard



OPTION
Terrasse




OPTION
Carrelage contour



OPTION
Poignée multipoints



OPTION
Poignée de type mortaise

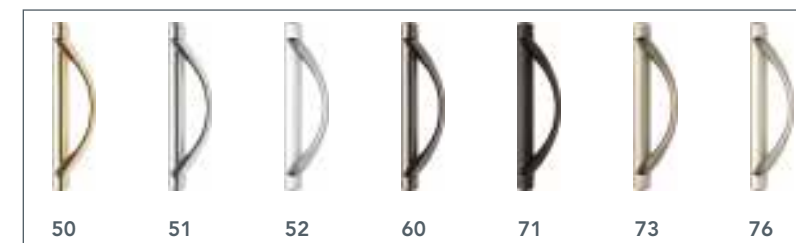

OPTION
Poignée Euro

50 Laiton
60 Nickel noir
76 Nickel satiné

51 Chrome
71 Bronze huilé

52 Chrome brossé
73 Laiton antique

CARACTÉRISTIQUES

- Volet soudé
- Seuil monobloc pour une meilleure étanchéité
- Renforts d'acier
- Moustiquaire en aluminium extrudé
- Cadres de bois de 5 1/2" et 7 1/4"
- Poignée contemporaine
- Roulettes tandem ajustables en nylon

OPTIONS

- Dimensions sur mesure
- Terrasse (verre énergétique seulement)
- Verre énergétique et/ou teinté
- Carrelage intégré de type géorgien, tubulaire ou rectangulaire
- Revêtement intérieur
- Soufflage du cadre par l'intérieur
- Moulure à brique
- Imposte et/ou latérale
- Extension de seuil 2"
- Poignée de type mortaise ou multipoints
- Serrure à clé
- Barrure au pied
- Barre de sécurité

DIMENSIONS STANDARDS

O=Côté fixe X=Côté ouvrant

LARGEUR	2 LUMIÈRES			3 LUMIÈRES			4 LUMIÈRES	
	5'	6'	8'	7'	9'	12'	9'	12'
HAUTEUR	 58 5/8" 1489 mm	 70 5/8" 1794 mm	 94 5/8" 2403 mm	 88 3/4" 2253 mm	 106 3/4" 2710 mm	 142 3/4" 3625 mm	 115 1/8" 2923 mm	 139 1/8" 3533 mm
	 79 1/2" * 2019 mm *			 88 7/16" 2246 mm	 106 7/16" 2703 mm	 142 7/16" 3618 mm	 115" 2920 mm	 139" 3530 mm
	 81" 2058 mm			 85 1/4" 2164 mm	 103 3/16" 2621 mm	 139 3/16" 3535 mm		

* Verre énergétique seulement

PERFORMANCES

NORMES	ÉTANCHÉITÉ À L'AIR	ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	RÉSISTANCE AU VENT	FONCTIONNEMENT	ENTRÉE PAR EFFRACTION
CAN/CGSB-82.1-M89	A3	B3	C3	E3	F2
AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440	R-PG30-SD	R-PG40-SD			

GARANTIES

20 ans sur les composants de vinyle blanc
15 ans sur l'unité scellée contre la formation de buée et le bris thermique intérieur
5 ans sur la quincaillerie et la moustiquaire

Se référer à portesdaeco.com pour connaître tous les détails de la garantie.